

本说明书中任何内容，本公司享有随时修改之权利。
本样本所印刷内容如有变更，恕不另行通知。设备色泽
以实物为准，敬请谅解！



中国进出口企业



宏源振动

——争做第分行业领航人！

新乡市宏源振动设备有限公司
XINXIANG HONGYUAN VIBRATOR EQUIPMENT CO., LTD
全国免费电话：400-0000-343

地址：新乡市宏力大道西段西翼场工业园区
电话：0373-2678028
传真：0373-2678112
手机：13783731601
网址：www.75188.cn
E-mail: 13783731601@163.com

诚信永恒得天下



新乡市宏源振动设备有限公司
XINXIANG HONGYUAN VIBRATOR EQUIPMENT CO., LTD



范信海
经理



公司简介 COMPANY PROFILE

新乡市宏源振动设备有限公司是专业生产、销售、研发振动筛分设备及输送机设备、给料机设备、振动电机、振动筛等振动设备的专业厂家，技术力量雄厚、拥有国内先进的生产加工设备，和精确的检测设备，多年来致力于振动筛分设备、各种输送机设备、给料机设备、振动电机的研发和生产。公司生产销售的旋振筛，三次元振动筛分过滤机、直线振动筛、高效振动筛、振动电机、螺旋输送机、斗式提升机、振动给料机、电磁振动给料机等广泛应用于粉末、冶金、化工、医药、矿山、建材、玻璃、食品、涂料、陶瓷、煤炭、石英砂等各行业。公司以完善的生产线，精良的生产设备，雄厚的研发能力在同行业中享有极高的声誉，更以优质专业的售后服务深受广大用户的认同和信赖。

公司秉承“以质量求生存，以服务谋发展”的宗旨和“诚信、务实、创新、奋进”的理念欢迎广大新老客户前来技术交流与合作。

新乡市宏源振动设备有限公司从事振动筛分机械、输送机械、给料机械、振动电机、振动筛等振动设备的研制开发和生产，已有十多年的历史，设备精良。营销服务网络分布在整个亚洲地区，为公司产品售前的技术咨询与技术支持、售中的商务洽谈图纸设计、售后的安装指导使用技术培训，全程跟踪服务！



目录 Contents

直线振动筛	01
超声波振动筛	02
ZSG高效振动筛	03
标准检验筛	04
直排筛/拍击筛	05
脱水筛	06
振动平台/三维振动平台	07
电磁振动给料机/高频过滤筛	08
滚筒筛	09
往复式给料机	10
皮带输送机	11
螺旋输送机	12
斗式提升机	13
垂直提升机/长距离高温振动输送机	14
电磁高频振动筛	15
刮板输送机	16
旋振筛	17
脉冲式除尘器	18
鄂式破碎机	19
锤式破碎机	20
JZO(卧式)振动电机	21
YZU系列振动电机	22
YZUL系列(立式)振动电机	23
激振器	24
产品配件	25-26

产品展示
PRODUCT DISPLAY



直线振动筛



超声波振动筛



ZSG高效振动筛



标准检验筛



摇摆筛



直排筛



拍击筛



脱水筛



电磁振动给料机



滚筒筛



往返式给料机



皮带输送机



皮带输送机




波动筛



电磁高频振动筛



斗式提升机

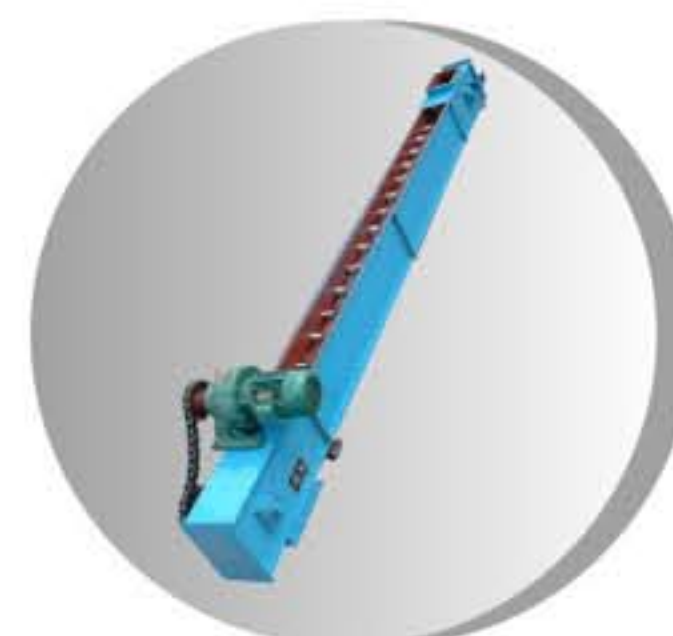

刮板输送机



鄂式破碎机

直线振动筛 / Linear vibrating screen

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

直线振动筛为双振动电机驱动，利用振动电机激振的原理工作。当两台电机作同步、反向旋转时，其偏心块所产生的振动力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角，在振动力和物料自重力的联合作用下，使物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动，以合理匹配筛网达到筛分的目的。

直线振动筛适用于0.74-10mm，含水小于7%，无粘性物料的任何干式物料的筛分。具有能耗低，效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点，更适合流水线作业筛分。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、医药、树脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状、细颗粒状或细微粉物料的筛分。



技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号	筛面尺寸	筛面层数	网孔尺寸	处理量	振次	双振幅	电机功率
DZSF-520	500×2000	1-6层	2-325	0.05-5	960	6-7	2×(0.4-0.75)
DZSF-525	500×2500			0.07-15	960	6-8	2×(0.4-0.75)
DZSF-1020	1000×2000			0.12-20	960	6-8	2×(0.75-1.1)
DZSF-1025	1000×2500			0.1-15	960	5-7	2×(0.75-1.1)
DZSF-1030	1000×3000			0.1-20	960	6-8	2×(0.75-1.5)
DZSF-1224	1200×2400			0.1-23	960	6-8	2×(0.75-1.5)
DZSF-1235	1200×3500			0.1-23	960	6-8	2×(1.1-2.2)
DZSF-1240	1200×4000			0.1-25	960	6-8	2×(1.1-2.2)
DZSF-1530	1500×3000			0.1-30	960	6-8	2×(1.5-2.2)
DZSF-1540	1500×4000			0.1-35	960	6-8	2×(1.5-3)
DZSF-1550	1500×5000			0.1-50	960	6-8	2×(2.2-3.7)

超声波振动筛 / Ultrasonic vibrating screen

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

C系列超声波振动筛使用自主设计的智能超声控制器，改变了单一频率带来不适应性和不可调性，真正实现数控与振动筛的有机结合，性能上达到和超过国际同类产品的水平、完全超越国内产品！

C系列超声波振动筛解决了强吸附性、易团聚、高静电、高精细、高密度、轻比重等筛分难题，具有卓越的性能！在性能上实现大的突破。C系列超声波振动筛筛分精度可提高1-100%，产量可提高1-20倍；真正满足500目以上工业化生产需要！



工作原理 / WORKS

超声波筛分系统有超声波控制仪、转换器、共振环组成。超声波控制仪产生的高频电振荡由转换器转化成高频正弦形式的纵向振荡波，这些振荡波传到共振环上产生共振，然后均匀传输至筛面。筛网上的物料在做低频率旋振动的同时，叠加上超声振动，即可防止网孔堵塞，又可使筛分机提高产量和质量。附加在C系列超声波振动筛筛网上的超声振动波（机械波），使超微细粉体接受巨大的超声加速度，从而抑制粘附、摩擦、平降、楔入等堵网因素，提高筛分效益和清网效益。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS


机型	功率(KW)	筛网直径(mm)	有效面积(m2)
C-400-1S	0.18	320	0.0804
C-600-1S	0.55	550	0.2124
C-800-1S	0.75	750	0.4072
C-1000-1S	1.5	950	0.6221
C-1200-1S	1.75	1150	0.9331
C-1500-1S	2.2	1450	1.5175
C-1800-1S	3	1750	2.3634

ZSG高效振动筛 / Mining vibrating screen

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

ZSG高效振动筛是一种新型高效的通用筛分设备又称高效重型振动筛、矿用直线筛、矿用直线振动筛，其筛箱运动轨迹近似为直线。该系列筛机结构简单，筛分能力大且能耗少、维修简便，广泛应用于矿山、煤炭、电力、冶金、建材、耐火等各行各业对较大块状物料及中、小颗粒状物料的分级作业。

该系列矿用振动筛的动力装置有振动电机直接驱动和普通电机通过联轴器带动激振器间接驱动两种形式，可满足不同环境需要；筛面有金属编织网、棒条、铸造、焊接、冲孔等多种形式，筛面既有单层结构也可多层布置，可满足不同筛分作业要求。

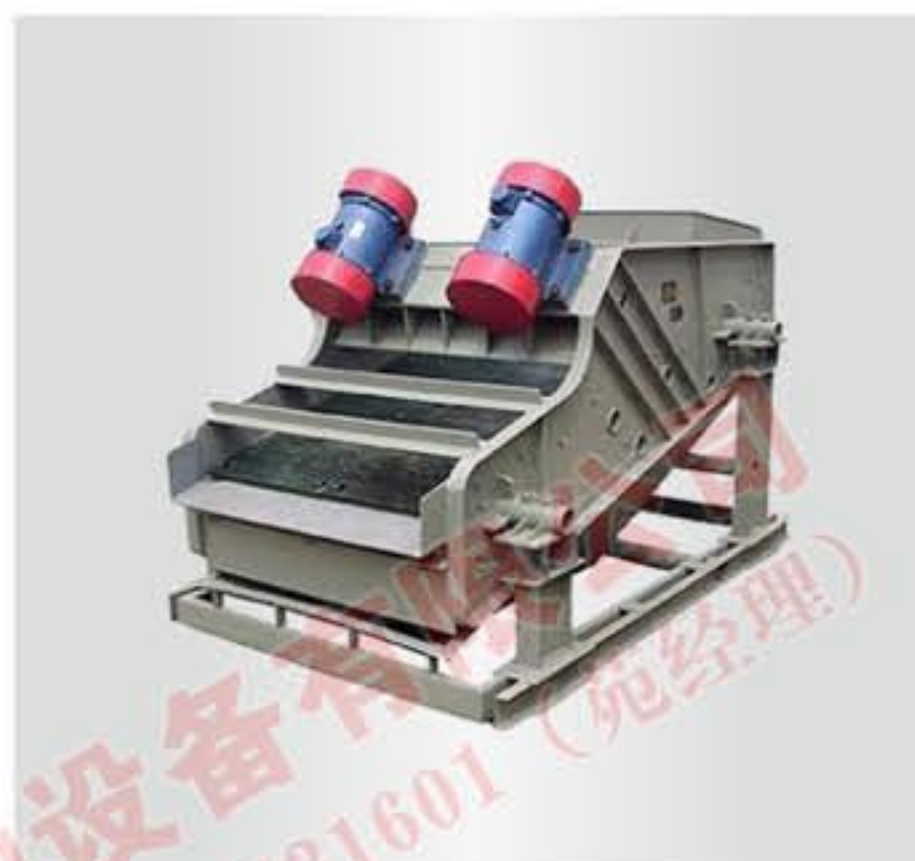

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号	筛分能力		配用电机型号	功率KW	有效面积 m²	筛孔尺寸 mm	重量 Kg
	粒度 mm	T/H					
ZSG-10×20	≤250	10-200	JZO-20-6	1.5×2	2	3-50	2250
ZSG-10×30	≤350	15-250	JZO-30-6	2.2×2	3	3-150	2980
ZSG-15×30	≤400	20-350	JZO-50-6	3.7×2	4.5	3-200	3069
ZSG-15×40	≤400	25-400	JZO-50-6	3.7×2	6	3-200	4800
ZSG-15×50	≤400	35-500	JZO-75-6	5.5×2	7.5	3-200	6828
ZSG-20×50	≤400	50-500	JZO-75-6	5.5×2	10	3-200	7875

注：可根据用户的特殊需要定制型号

标准检验筛 / Experimental test Sieve

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

标准检验筛，适用于普通磨料粒度检测和超硬材料生产分级及粒度检查，广泛用于地质、水泥、冶金、粉粒、化工、医药、建材、国防等部门的科研生产、试验室、质检室，对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液体类固体物含量及杂物的精确筛分、过滤、检测。标准检验筛具有噪音低、标准筛体，筛、滤样品效率、精度高等优点。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS


序号	名称	单位	数值
1	筛格直径	mm	φ 200
2	筛子层数	层	1-6
3	振动频率	n/min	1400
4	振动幅度	mm	1-4
5	激振力	KN	1-4
6	底盘水平	mm	≤0.6
7	电动机	功率	0.12 KW
		转速	1400 r/min
8	外形尺寸	mm	长×宽×高 370×350×650
9	定时时间	min	0-999



摇摆筛 / Swing Sieve

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

摇摆筛的设计是为了满足大产量，高精度筛分的厂家而特殊设计的一种高效筛分机，最简单的筛分是双眼注视双手筛分。摇摆筛分机就是对此的机械模拟，它是目前最有效的模拟了人工筛分运动的有效原理（筛分精度、效率、筛网寿命均是常规圆筛的5-10倍），符合所有精细与超细范围的粉末与颗粒状物料，特别适合难以处理的物料。

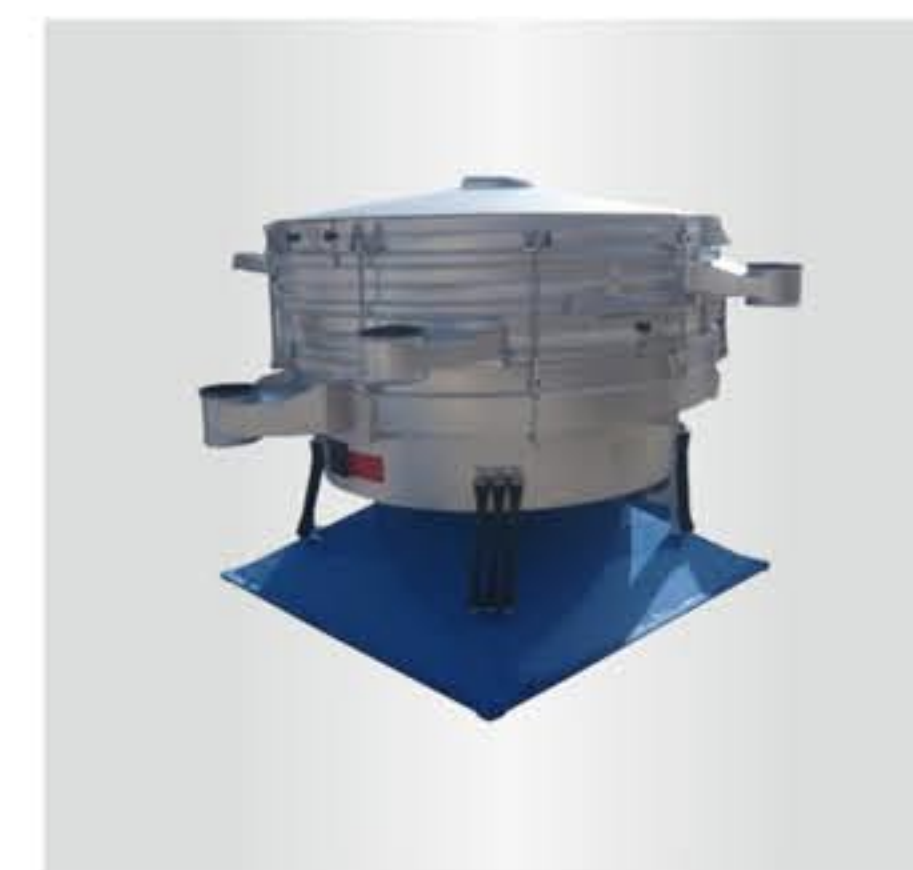

直排筛 / Straight row

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

直排筛(学名:直卸式振动筛),以卧式振动电机为激振源,振动电机置于机体一侧,物料进入设备内部后,受振动源作用力在筛面上做椭圆运动轨迹。快速并往复完成过网动作的同时,振动力能往并连续的对物料产生剥离、打散及重组的作用,从而使物料快速过网,不能过网物料则按设备运动轨迹由筛上排料口排出,完成筛分作业过程。振动源分单电机和双电机结构形式,物料运行轨迹有多种调节形式,设备适用性显著增加;物料直接排放有更大的处理量。多用于面粉、淀粉、洗衣粉、金属粉、添加剂、化工、非矿等行业的颗粒粉末的粗略筛分、精密筛分,处理量大、易与生产线结合。



技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号	功率(KW)	筛面直径(mm)	有效面积(m²)	体积(mm)
Z-600	0.12	600	0.2124	740×600×560
Z-800	0.18	800	0.4072	1010×800×600
Z-1000	0.18	970	0.6221	1200×970×640
Z-1200	0.25	1170	0.9331	1430×1170×700
Z-1500	0.55	1470	1.5175	1780×1470×760

拍击筛 / Slap screen

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

拍击筛又称拍击式振动筛,是实验室的常用检测仪器之一,结构主要由机座、筛具与传动机构等部分组成。拍击筛可配备专用夹具,即可装夹Φ200标准筛,又可夹装Φ75、Φ100套筛,装夹方便灵活,夹紧牢固,并能自动停机。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
名称	筛子直径	筛子层数	200实验筛	旋转次数	拍击次数	拍击高度	底盘水平度	旋转行程	电机功率	电机转速	整机重量
单位	毫米	层	套	次/分	次/分	mm	mm/min	毫米	千瓦	转/分	KG
参数	Φ200、Φ300	1~7	1	290±6	156±3	38±6	≤0.6	25	0.37	1400	85



脱水筛 / Dewatering screen

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

SZD脱水振动筛是根据JB2444-86《ZSM型煤用座式双轴振动筛》标准生产的,该型号筛机用于中细粒煤的脱水、脱介,也可用于中细粒煤的干式、湿式分级脱泥,也可用于堆比重<1.3的其他物料的脱水、脱泥和分级。脱水、脱介、脱泥。

工作原理 / WORKS

SZD脱水筛采用了双电极自同步技术,通用型快偏心、可调振幅振动器。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转,两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加,反向离心抵消,从而形成单一的沿振动方向的激振动,使筛箱做作往复直线运动。

特点优势 / PRODUCT FEATURES

- 噪音小、维修方便。
- 结构合理、坚固耐用。
- 脱水效果好,安全可靠。
- 筛分处理能力大,筛分效率高。
- 重量轻,拆装方便,便于维护、无突发性故障。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号	筛面面积(m²)	网孔尺寸(mm)	筛网结构	给料粒度(mm)	处理量(t/h)	振次 min-1	双振幅(mm)	电机功率(kw)	振动方向角(o)	外形尺寸(mm)
SZD-926	2.34	0.25-50	编织冲孔条缝	≦	1.5-100	960	6-10	2×1.5	45	2740×1340×1520
SZD-1030	3				2-120		8-10	2×2.2		3140×1440×1680
SZD-1230	3.6				3-180		8-10	2×2.2		3140×1640×1680
SZD-1540	6				5-250		8-12	2×3.0		4140×1940×1790



振动平台 / Vibration Platform

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

ZP系列振动平台广泛地使用在冶金、模具/食品、化工、建材等行业。振动平台于生产流程中用于把颗粒、粉状物料从散装到块状、型状等形式的转变。

振动平台在使用过程中，可以通过调节振动电机激振力大小、来使平台上物料实现理想的形式。振动电机为激振源，噪声低、耗电小、维护简单。ZP系列振动平台结构简单。运行可靠、重量轻、体积小、安装简便。



技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号	台面尺寸	激振点	激振力 (KN)	功率 (kw)	重量 (kg)	振动频率 (HZ)	振动加速度 (g)	振幅 (mm)
ZP-4	800×800	4	20	1.6	450	20-80	1-2	0.5-5
ZP-6-I	1000×1000	6	30	2.4	600			
ZP-6-II	1200×1200	6	30	2.4	860			
ZP-8-I	1600×1200	8	40	3.2	1000			
ZP-8-II	1600×1400	8	40	3.2	1250			
ZP-10-I	2000×1600	10	50	4.0	1600			
ZP-10-II	2000×1800	10	60	6.0	2000			
ZP-12-I	3000×2000	12	80	7.5	3100			
ZP-12-II	4000×3000	12	80	7.5	4600			

注：可根据用户的特殊需要定制型号

三维振动平台 / Three-dimensional Vibration Platform

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

SZP三维振动平台主要由支架、台面、振动机构、减震机构四部分组成。在振动机构的带动下做横向、纵向、上下等三维振动，故而得名。振动机构主要由若干台振动电机、传动板构成，振动电机的数量一般为偶数，如4、6、8、10等，振动电机的型号决定了三维振动平台的主要技术参数。减震机构主要由减震弹簧组成，共分为橡胶弹簧、复合弹簧、气垫弹簧等几种。



技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

振动平台型号	面积 (m²)	功率 (Kw)	振幅 (mm)	重量 (Kg)
SZP-500×500	0.25	2×0.25	2-5	300
SZP-1000×1000	1	2×0.4	2-5	600
SZP-1200×1200	1.44	2×3	2-5	1600
SZP-1500×1500	2.25	2×3	2-5	2600
SZP-3000×3000	9	6×1.5	2-5	3200


电磁振动给料机 / Electromagnetic Vibrating feeder

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

电磁振动给料机又称电磁振动喂料机等。该给料机用于把物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中，是实行流水作业自动化的必备设备。

工作原理 / WORKS

宏源生产的电磁振动给料机运用了机械振动学的共振原理，双质体在低临界近共振状态下工作。给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起，并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动。本系列电磁振动机的控制设备采用了可控硅半波整流线路，因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的办法方便地无级地调节给料量，并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。

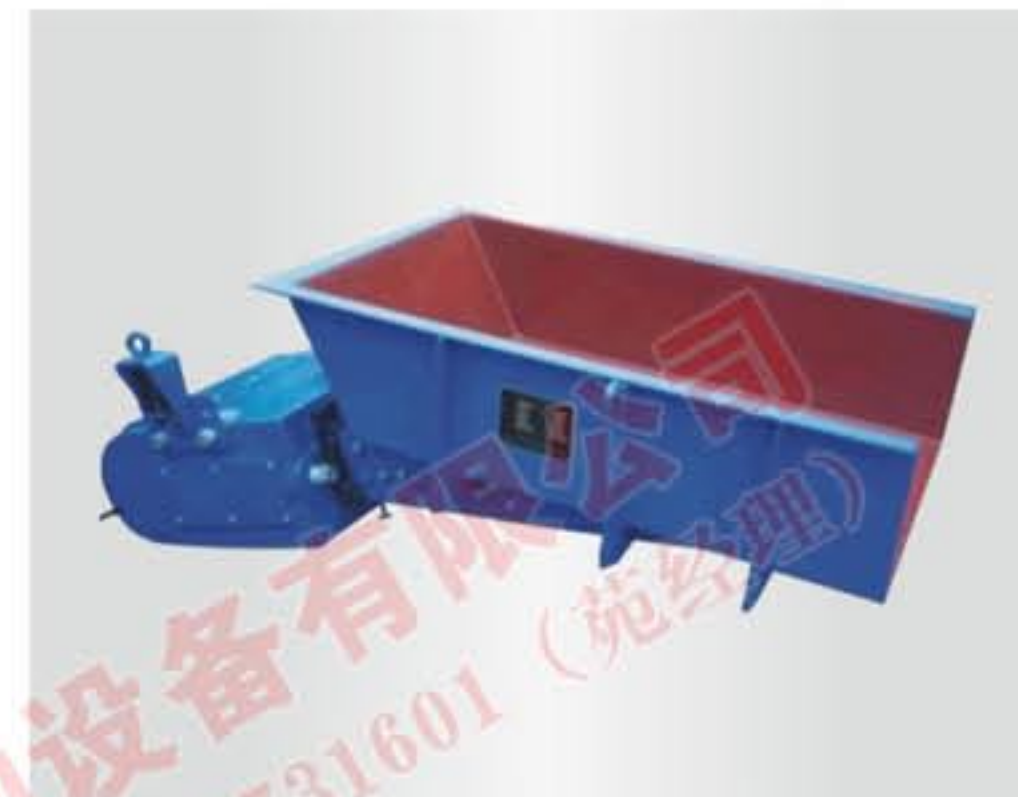

高频过滤筛 / High frequency sieve

适用行业 / FOR INDUSTRY

适用于食品工业、化工行业、医药行业、磨料陶瓷、冶金工业的任何粉、粒、粘液的筛分过滤。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号	功率 (Kw)	筛面直径 (mm)	筛网层数
GP-600	0.25 / 0.55	Φ600	1/2
GP-800	0.37 / 0.55	Φ800	1/2
GP-1000	0.55 / 0.75	Φ1000	1/2
GP-1200	0.75 / 1.1	Φ1200	1/2



滚筒筛 / Drum screen

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

GTS滚筒筛又叫圆筒回转筛、笼式滚筒筛分机、砂石滚筒筛等，是一种精度较高的非振动类大型筛选设备。通过变速减速系统使筛分筒在一定转速下旋转，物料自上而下通过筛分筒得到分离，细料从筛分筒前端下部排出，粗料从筛分筒下端尾部排出，其结构简单、处理能力大、干湿料皆适用。

工作原理 / WORKS

宏源生产的滚筒筛（圆筒回转筛）的主体结构是筛分筒，它是由若干个圆形筛网组成，整体与地平面成倾斜状态，外部被密封隔离罩所密封，以防止污染环境。

滚筒筛（圆筒回转筛）可设有梳形清筛机构，在筛分过程中可通过梳形清筛机构与筛分筒的相对运动，达到对筛体不间断清理的效果，使筛分筒在整个工作过程中始终保持清结、不粘、不堵、不影响筛分效果。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

规格	600-1000	800-1500	1000-2000	1200-3000	1400-3500
筛分粒度mm	6-40	6-40	6-60	6-80	6-100
筛分量t/h	15-60	30-120	45-160	55-220	65-280
最大进料粒度mm	100	100	200	200	200
主轴转速n/min	30-60	16-36	16-36	16-36	16-36
配用电机功率	3KW	4KW	5KW	7.5KW	11KW
筛分效率	70%	70%	80%	85%	90%
筛体倾斜角度	小于8度	小于16度	小于16度	小于16度	小于16度

注：可根据用户的特殊需要定制型号



特点优势 / PRODUCT FEATURES

- 物料适应性广；
- 筛进料方式简单多样；
- 筛分效率高 设备可设有梳型清筛机构；
- 筛分量大、易于大型化；
- 自身能耗小，使用寿命长，维修量小；
- 设备噪音低，工作环境好。

往复式给料机 / Reciprocating feeder

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

K型往复式给料机（给煤机）适用于矿井和选煤厂，将煤炭经煤仓均匀地装载到输送机或其它筛选、贮存装置。该机结构是由机架、底板（给料槽）传动平台、漏斗闸门、托辊等组成。传动原理：当电机开动后，经弹性联轴器、减速器、曲柄连杆机构拖动倾斜5度的底板在托辊上作直线往复运动，将煤均匀地卸到运输机械或其它筛选设备上。该机设有带漏斗和不带漏斗、带调节阀门和不带漏斗、带调节阀门和不带调节阀门两种形式。

工作原理 / WORKS

K型往复式给料机是由机架、底板(给料槽)传动平台、漏斗闸门、托辊等组成。其传动原理：当电动机开动后，经弹性联轴器、减速器、曲柄连杆机构拖动倾斜的底板在托辊上作直线往复运动，将煤均匀地卸到运输机械或其它筛选设备上。K型往复式给料机设有带漏斗、带调节阀门和不带漏斗、不带调节阀门两种形式。该机适用于矿井和选煤厂，将煤炭经煤仓均匀地装载到输送机或其它筛选、贮存装置上。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号规格			K-0		K-1		K-2		K-3		K-4	
给料能力 (t/h)	底板行程	曲柄位置	无烟煤	烟煤	无烟煤	烟煤	无烟煤	烟煤	无烟煤	烟煤	无烟煤	烟煤
	200mm	4	100	90	150	135	225	200	330	300	590	530
	150mm	3	75	67	112	100	170	150	247	220	440	395
	100mm	2	50	45	75	68	133	100	165	150	295	268
	50mm	1	25	22	34	34	55	50	83	75	148	132
曲柄转速 (r/min)			57		57		62		62		62	
电动机	型号	YB160M1-8 Y160M1-8		YB160M1-8 Y160M1-8		YB160M1-8 Y160M1-8		YB160M1-6 Y160M1-6		YB160M1-6 Y160M1-6		
	功率 (KW)	4		4		4		7.5		18.5		
	转速 (r/min)	720		720		720		970		970		
减速机	型号	JZQ0-350		JZQ0-350		JZQ0-350		JZQ-400		JZQ-500		
	速比	12.64		12.64		12.64		15.75		15.75		
允许最大颗粒 (mm)	含量10%以下	250		350		400		500		700		
	含量10%以上	200		300		350		450		550		
设备重量 (kg)	带料斗	1127		1251		1481		1927		2737		
	不带料斗	1026		1144		1342		1735		2505		



皮带输送机 / Belt Conveyor

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

皮带式输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点，广泛应用于矿山、冶金、煤炭等行业，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可单台输送，也可多台组成或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式的作业线需要，适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米，易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料，如煤、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。被送物料温度小于60℃。其机长及装配形式可根据用户要求确定，传动可用电滚筒，也可用带驱动架的驱动装置。

皮带输送机结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机、转弯皮带机等多种形式。常用的胶带输送机可分为：普通帆布芯胶带输送机、钢丝绳芯高强度胶带输送机、全防爆下运胶带输送机、难燃型胶带输送机、双速双运胶带输送机、可逆移动式胶带输送机、耐寒胶带输送机等等。皮带输送机主要由机架、输送皮带、皮带滚筒、张紧装置、传动装置等组成。

工作原理 / WORKS

皮带输送机有：板链输送机、倍速链输送机、辊筒输送机、插件线、搁板线、烘道线、皮带输送机。

动力辊道由动力辊筒组件、铝旁板、片架、拉杆、承座、驱动装置和链条组成。无动力辊道由无动力辊筒组件、铝旁板、片架、拉杆、承座组成。动力辊道由驱动装置带动牵引链条，链条带动各动力辊筒上的链轮转动，从而由转动的输送工作。无动力辊道由人推拉工件或工件挤压工件，在可自由的辊筒上移动。

适用行业 / FOR INDUSTRY

皮带输送机广泛应用于家电、电子、电器、机械、烟草、注塑、邮电、印刷、食品等各行各业，物件的组装、检测、调试、包装及运输等。线体输送可根据工艺要求选用：普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、弯道、斜坡等线体形式。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

承载托辊形式	带速 (m/s)	带宽B (mm)					
		500	650	800	1000	1200	1400
		输送量Q (t/s)					
槽形托辊	0.8	78	131	-	-	-	-
	1.0	97	164	278	435	655	891
	1.25	122	206	348	544	819	1115
	1.6	156	264	445	696	1048	1427
	2.0	191	323	546	853	1284	1748
	2.5	232	391	661	1033	1556	2118
	3.15	-	-	824	1233	1858	2528
	4.0	-	-	-	-	2202	2996
平行托辊	0.8	41	67	118	-	-	-
	1.0	52	88	147	230	345	460
	1.25	66	110	184	288	432	588
	1.6	84	142	236	368	553	753
	2.0	103	174	289	451	677	922
	2.5	125	211	350	546	821	111



螺旋输送机 / Screw conveyor

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

螺旋输送机师冶金、建材、化工、粮食及机械加工等部门广泛应用的一种连续输送设备。

从输送物料位移方向的角度划分，螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型，主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升，该机不适宜输送易变质、粘性大、易结块或高温、怕压、有较大腐蚀性的特殊物料。

螺旋输送机一般由输送机本体、进出料口及驱动装置三大部分组成：

螺旋输送机与其它输送设备相比，具有整机截面尺寸小、密封性能好、运行平稳可靠、可中间多点装料和卸料及操作安全、维修简便等优点。螺旋输送机使用的环境温度通常为-20~50℃。

适用行业 / FOR INDUSTRY

ZD系列螺旋输送机广泛应用于各行业，如建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业，适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤矿、灰、渣、水泥、粮食等，物料温度小于200℃。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

LS型	100	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
GX			200	250	300	400	500				
螺旋直径 (mm)	100	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
螺距 (mm)	100	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630
转速 (r/min)	100	120	90	90	75	75	60	60	45	35	30
输送量Q Φ=0.33(m³/h)	2.2	7.6	11	22	36.4	66.1	93.1	160	223	304	458
功率Pd 1=10m(KW)	1.1	1.5	2.2	2.4	3.2	5.1	4.1	8.6	12	16	24.4
功率Pd 1=30m(KW)	1.6	2.8	3.2	5.3	8.4	11	15.3	25.9	36	48	73.3
转速 (r/min)	120	90	75	75	60	60	45	45	35	30	20
输送量Q Φ=0.33(m³/h)	1.9	5.7	18	18	29.1	52.9	69.8	125	174	261	305
功率Pd 1=10m(KW)	1.0	1.3	2.1	2.1	2.9	4.1	4.7	6.8	9.4	14.1	16.5
功率Pd 1=30m(KW)	1.5	2.3	4.5	4.5	7	8.9	11.6	20.4	28.3	42.2	49.5
转速 (r/min)	90	75	60	60	45	45	35	35	30	20	16
输送量Q Φ=0.33(m³/h)	1.4	4.8	15	15	21.8	39.6	54.3	97	149	174	244
功率Pd 1=10m(KW)	0.9	1.2	1.9	1.9	2.5	3.4	4.3	5.4	8.1	9.5	13.3
功率Pd 1=30m(KW)	1.2	2.2	3.8	3.8	5.4	6.8	9.2	16	24.4	28.6	39.9
转速 (r/min)	75	60	45	45	35	35	30	30	20	16	13
输送量Q Φ=0.33(m³/h)	1.2	3.8	11	11	17	31.7	46.5	73.0	99.3	139	199
功率Pd 1=10m(KW)	0.75	1.1	1.6	1.6	2.1	3.1	3.7	4.6	5.7	7.7	11
功率Pd 1=30m(KW)	1.1	1.8	3.4	3.4	4.4	5.6	8	14	16.7	23.2	33



特点优势 / PRODUCT FEATURES

- 安装、拆卸不需轴向移动，芯轴长、吊挂少、故障点少；
- 采用变径结构，增大吊轴承处容积；
- 一定范围内可随输送阻力自由旋转避让，不卡料、不堵料；
- 头尾轴承座均在壳体外，使用寿命长；
- 密封性能好、运行平稳可靠，可中间多点装料和卸料及操作安全。

斗式提升机 / Bucket type lifting machine

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

TD型斗式提升机，采用橡胶带作牵引构件，具有规格多、输送量大、提升高度高、运行平稳、寿命长等优点。机壳经折边、焊接，钢性好，外形美观。如果采用耐热式胶带，则被输送物料的温度可达150℃，适宜输送无(或)小磨琢性的散状物料，不适于输送大块的、高度琢性及掘阻力大的物料。

特点优势 / PRODUCT FEATURES

- 驱动功率小，在物料提升时几乎无回料和挖料现象，无效功率少。
- 提升范围广，不但能提升一般粉状、小颗粒状物料，而且可提升磨琢性较大的物料。密封性好，环境污染少。
- 运行可靠性好，先进的设计原理和加工方法，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过2万小时。
- 提升高度高。提升机运行平稳，因此可达到较高的提升高度。
- 使用寿命长，提升机的喂料采取流入式，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型式	TD型	TH型
结构特征	采用橡胶带作牵引构件	采用锻造的环形链条作为牵引构件
卸料特征	采用离心式或混合式方式卸料	采用混合式或重力式方式卸料
适用输送物料	松散密度 $\rho < 1.5t/m^3$ 的粉状、粒状、小块状的无磨琢、半磨琢性物料	松散密度 $\rho < 1.5t/m^3$ 的粉状、粒状、小块状的无磨琢、半磨琢性物料
适用温度	被输送物料温度不得超过60℃，如采用耐热橡胶带时温度不超过200℃	被输送物料温度不超过250℃
型号	TD100、TD160、TD250、TD315、TD400、TD500、TD630	TH315、TH400、T500、TH630、TH800、TH1000
提升高度	约在4-40m范围内	约在4.5-40m范围内
输送量	4-238m³/h	35-185m³/h



适用行业 / FOR INDUSTRY

本提升机适于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环形链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250℃)。一般输送高度最高可达40米。TD型最高可达80米。。

垂直提升机 / Vertical lift

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

本机对颗粒状、块状、粉状的固体物料(粘度不打)都可以输送。因此可广泛用于军工、机械、化工、冶金、矿山、橡胶、塑料、轻工、制药、仪器加工、粮食、农牧等行业作为分散状物料提升设备。

本机设计结构简单、便于安装和使用维护、能源消耗小、占地面积少、节省投资。

本机具有从下向上或从上向下输送物料的功能，按不同的生产工艺要求制成开式或封闭式结构。封闭式输送能防止有害气体和粉尘溢散。根据用户需要改变本机结构，可以在输送物料的同时，完成如冷却、干燥、筛分等工艺过程。本机和它输送机相比，具有送料不碎料的特点。



技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

参数	型号	HYCS-1250	HYCS-2000	HYCS-3500	HYCS-4500	HYCS-6000
提升量 t/h		0.3	0.6	3	4	7
提升高度 mm		1250	2000	3500	4500	6000
螺旋槽直径 mm		220	321	631	631	803
工作频率 (次/分)		1000	1000	1000	1000	1000
功率 kw		2 × 0.25	2 × 0.25	2 × 0.75	2 × 1.5	2 × 2.2
额定电压 V		380	380	380	380	380
额定电流 A		2 × 0.4	2 × 0.8	2 × 2.2	2 × 4.1	2 × 6.4
双振幅 mm		-4	-4	-4	-4	-4

长距离高温振动输送机 / Long and high temperature and vibration conveyor

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

该输送机适用于800℃以下的各种粉状、粒状、块状及其混合物的输送。广泛应用建材、冶金、化工、煤炭等行业。如：对水泥行业的原料、中间半成品及成品的输送；钢铁行业烧结矿高温物料的输送等等。它是一种通用性很强且结构先进的高温物料振动输送设备。

- 输送量大，隔热效果好，不需要冷却装置，耗电仅为一般输送设备的20-50%。
- 安装方便，不需要专用地基及地脚螺栓，便于移动位置，易损件品种少，维修方便。
- 结构简单，调试容易，启动、停机迅速，运转平稳，隔振性能好、噪音小，槽体磨损小。
- 可以多口进、卸料，还可通槽给料。适用于水泥熟料及矿渣库底、库顶输送。
- 既可全封闭式输送，消除粉尘，也可敞开输送，并可同时隔热输送不同的物料。
- 单机输送距离可达30米，多机软连接可随需要任意延长，并可向上≤10度倾斜输送。



技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

项目	参数	型号	HYCGS300	HYCGS400	HYCGS500	HYCGS600	HYCGS700	HYCGS800	
单机输送距离（m）			6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30						
输送产量（t/h）			≤15	≤25	≤30	≤40		≤60	
设备每重量（kg/m）			350	500	600	700		850	
电机功率			0.4~0.75			0.75~1.5			
物料性质	粒度（mm）		0.5 < d < 100			0.5 < d < 200			
	温度（℃）		< 300℃						
	含水量及粘性		含水量小于5%的非粘性，非易燃易爆物料						
基础垂直载荷（公斤/米）			160		170		300		470

电磁高频振动筛 / Electromagnetic high frequency vibrating screen

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

1、筛机采用全新原理设计，是一种全新结构的高效筛面振动筛分机械。

2、激振器通过传动机构驱动筛面作高频振动、筛箱静止。振动系统设计在近共振状态工作，整机经过减振支承，使地面基本不承受动载荷，筛机不需要制做基础，直接安装在坚实平整的地面上或普通钢结构平台即可正常工作。

3、筛面振动频率50Hz，振幅0~2毫米，振动强度为重力加速度的8~10倍，是一般机械振动筛振动强度的2~3倍。筛面不易堵孔，筛分效率高，处理能力大。特别适用于细粒粉体物料的筛分。分级粒度0.074~1mm。

4、筛面由三层不同的柔性筛网组成。底层钢丝绳芯聚氨酯网为支撑网，上面铺设丝径和网孔皆不相同的双层不锈钢丝编织复合网。复合网上层为工作网，与物料直接接触进行筛分工作，复合网下层为底网，用于分散受力和传递振动，以保证工作网的高筛分效率和延长使用寿命。筛网两端有挂钩，便于筛网装卸和调整张紧度。入料缓冲筛板使矿浆分散均布，避免直接冲击筛网造成损坏。

5、筛机安装角度方便可调，对选矿厂的湿法筛分安装倾角一般为 $25 \pm 2^\circ$ 。

6、筛机振动参数采用计算机调节控制，每个振动器的振动参数可单独调节设定。在控制上设置有瞬时强振功能，通过设定间断瞬时强振参数，定时清理筛面，以防堵孔。


7、振动传动系统采用优质弹性材料柔性连结，长期运转工作可靠；本系列筛机为节能产品。单个激振器功率仅0.15kW，选矿常用2420型电磁高频筛，整机耗电功率不超过1.2kW/台。

8、筛箱侧板采用钢板整体折弯成型，既提升筛机整体刚度和工作可靠性，设备外形更为美观。

9、筛机可根据客户的不同需求配置不同型号的电控柜，以实现参数设定、远程集控、历史记录与故障报警等多种附加功能。

适用行业 / FOR INDUSTRY

高频筛广泛适用于选矿、选煤、化工、制砖、食品、制药、制碱、化肥、造纸等行业中各种物料的干法、湿法筛分、分级、脱水。

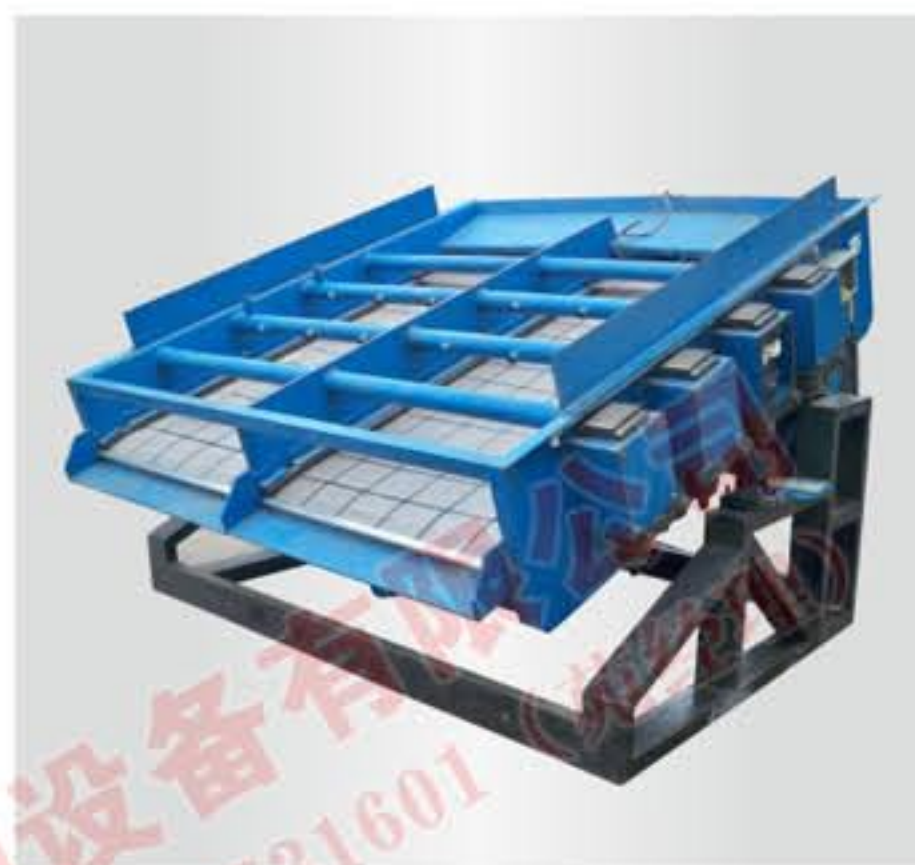

规格参数与应用 / THE SPECIFICATION AND APPLICATION

用于选矿厂磨矿分级流程中的细粒分级作业，在适当的给料浓度、给料粒度（-200目粒级含量）、以及需求筛下粒度与给料粒度之差小于30个百分点的条件下，筛分效率高达70%以上。由于筛分效率高，可大幅度降低循环负荷和筛上物中合格粒级含量，从而提高磨机的处理能力（一般可提高5~10个百分点）。筛分过程对筛下物粒度控制严格，消除过粗矿粒对精矿品位的不利影响；另外矿浆在筛面高频小振幅振荡作用下，有按密度分层的作用，高密度小颗粒易于沉降于筛面而透筛，因此可明显提高筛下物的品位。目前已在全国各地中小矿山选矿厂大量推广应用。一个月即可收回筛机的 购投资成本。

刮板输送机 / Scraper conveyor

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW


牵引链绕过头、尾链轮构成闭合环路。物料可用上分支或下分支输送，也可用上、下两分支同时输送。牵引链多用圆环链。可以用一根牵引链与刮板中部联接，也可用两根牵引链与刮板两端联接（见图）。刮板的形状为梯形、长方形或长条形。刮板输送机有固定式和移置式两种。移置式刮板输送机的各部件易于拆装，移位后重新安装使用。

工作原理 / WORKS

刮板输送机的工作原理是，将敞开的溜槽，作为煤炭、矸石或物料等的承受件，将刮板固定在链条上（组成刮板链），作为牵引构件。当机头传动部启动后，带动机头轴上的链轮旋转，使刮板链循环运行带动物料沿着溜槽移动，直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮作无级闭合循环运行，完成物料的输送。

特点优势 / PRODUCT FEATURES

- 结构坚实。能经受住煤炭、矸石或其他物料的冲、撞、砸、压等外力作用。
- 能适应采煤工作面底板不平、弯曲推移的需要，可以承受垂直或水平方向的弯曲。
- 机身矮，便于安装。
- 能兼作采煤机运行的轨道。
- 可反向运行，便于处理底链事故。
- 能作液压支架前段的支点。
- 结构简单，在输送长度上可任意点进料或卸料。
- 机壳密闭，可以防止输送物料时粉尘飞扬而污染环境。
- 当其尾部不设置机壳，并将刮板插入料堆时，可自行取料输送。

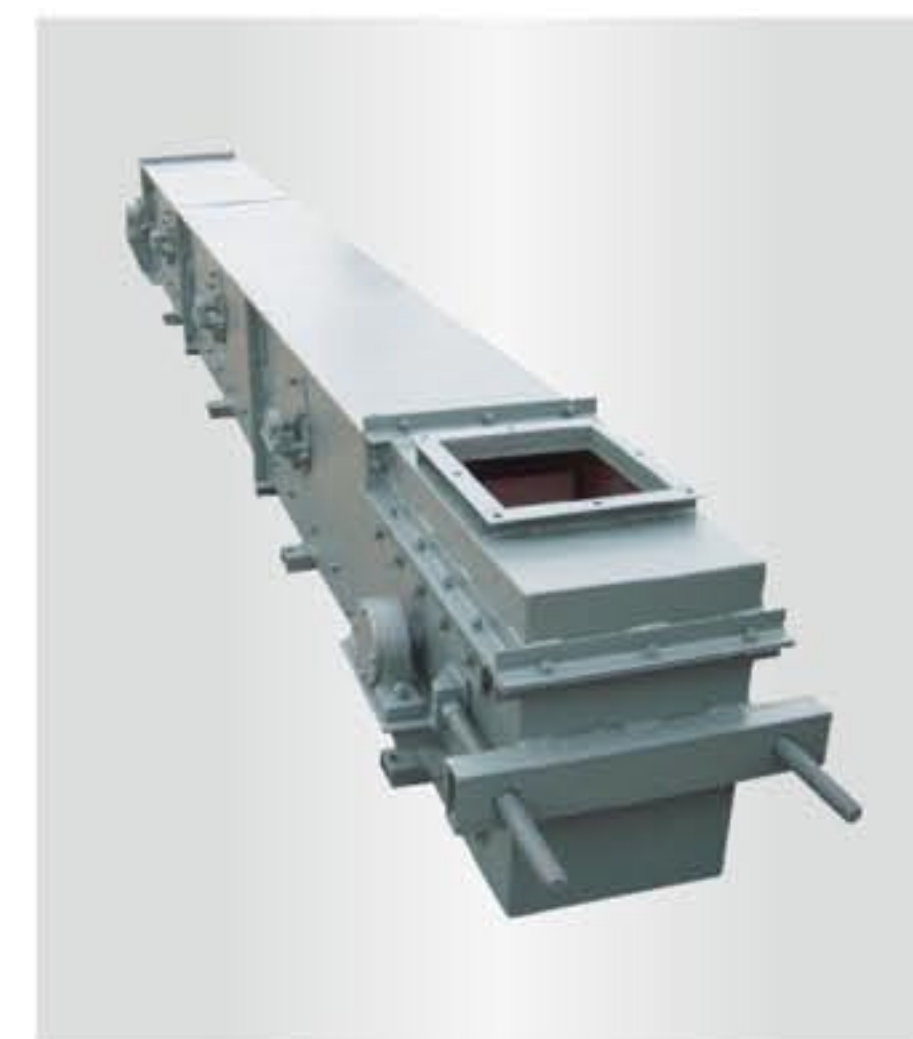

旋振筛 / Rotary vibration

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

本公司正常规格的多层振动筛分过滤机，其使用之材料，在机身与原料接触部位均使用不锈钢NO.304或NO.316,机座(或普钢机型)则使用S.S.41,经镀锌,表面喷漆处理。

振动筛分过滤机的基本原理系电机上下端所安装的重锤(不平衡重锤)，将电机的运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给网面。改变电机上下重锤的相位角可以改变原料的运动方向。

适用行业 / FOR INDUSTRY

陶瓷：泥浆、陶瓷原料。

化工：树脂粉、聚乙烯粉、洗衣粉、涂料、油漆、化妆品、硅胶等。

食品：面粉、糖粉、淀粉、食盐、奶粉、蛋粉、调味品、糊精、果汁、饮料、豆浆、酱油、酵母粉等。

医药：中西药粉、中西药液、工业药品、医药中间体、纤维素等。

磨料：金属、冶金行业、碳化硅、铝粉、铅粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂、石榴石等。

电池：电池材料。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号	功率(KW)	筛面直径(Φ)	体积	网层数
S49-400-1F S49-400-2F S49-400-3F	0.18	400	580×580×560 580×580×660 580×580×760	1 2 3
S49-600-1F S49-600-2F S49-600-3F	0.55	600	800×800×680 800×800×780 800×800×880	1 2 3
S49-800-1F S49-800-2F S49-800-3F	0.75	800	900×900×780 900×900×930 900×900×1080	1 2 3
S49-1000-1F S49-1000-2F S49-1000-3F	1.5	970	1160×1160×880 1160×1160×1030 1160×1160×1180	1 2 3
S49-1200-1F S49-1200-2F S49-1200-3F	1.75	1170	1360×1360×980 1360×1360×1160 1360×1360×1360	1 2 3
S49-1500-1F S49-1500-2F S49-1500-3F	2.2	1470	1850×1850×1130 1850×1850×1330 1850×1850×1550	1 2 3
S49-1800-1F S49-1800-2F S49-1800-3F	3	1870	2200×2200×1360 2200×2200×1460 2200×2200×1680	1 2 3



脉冲式除尘器 / Impulse type dust collector

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

DMC (HDMC) 系列单机袋式除尘器是在Jet se (射流脉冲) 袋除尘器的基础上设计出的又一新型单机袋式除尘器。该除尘器特别适用于分散的小风量的扬尘点除尘选型和工艺布置比较简单。

含尘气体由连气口进入灰斗(没有灰斗的直接进入袋室)然后含尘气体进入装有滤袋的过滤室，粉尘附着在滤袋外表面净化后的气体滤袋进入上部箱体再经排风管道由风机排到大气出去。随着滤袋上灰尘的增厚收尘器的阻力不断上升当上升到一定程度时(一般为1500Pa)为了保证收尘器继续工作需要清灰。收尘器滤袋按直线排列每排滤袋配置个脉冲阀来控制压缩空气脉冲清灰脉冲阀的动作是由程序控制器控制的。清灰时清灰控制器发出指令。使脉冲阀在动作的瞬间释放出0.5—0.7Mpa的压缩空气。压缩空气通过喷吹管上正对滤袋的小孔以高速冲入滤袋在其冲入滤袋内部的同时又诱发股数倍干压缩空气的二次气流于是产生种瞬时冲击波并沿整个过滤袋的长度方向向下传播。利用这一机理使聚积在滤袋外面的粉尘从滤袋上落下结成团块的粉尘便落入料斗。脉冲的持续时间可以调整以适台不同粉尘的各种特性。



技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号	MC-36-27	MC-49-37	MC-64-48	MC-72-54	MC-81-61	MC-90-68	MC-100-75	MC-121-90
滤袋数量(条)	36	49	64	72	81	90	100	121
过滤面积(m²)	27	37	48	54	61	68	75	90
过滤风速(m/min)	1.0-1.4							
处理风量(m³/h)	1600-2200	2200-3100	2800-4000	3200-4500	3600-5000	4000-6500	4500-7200	5400-8600
烟气温度(°C)	≤250							
设备阻力(Pa)	≤1200							
入口浓度(g/m³)	<100							
清灰用压力(MPa)	0.5-0.7							
压缩空气耗气量(m³/min)	0.14	0.18	0.20	0.245	0.245	0.29	0.29	0.34
脉冲阀数量(个)	6	7	8	9	9	10	10	11
风机用点功率(kw)	2.2	3.0	3.0	4.5	5.5	5.5	5.5	7.5
机器总重量(kg)	1485	1650	1850	2150	2750	2750	3000	3400
不带灰斗重量(kg)	1350	1500	1700	2000	2500	2500	2700	3000

鄂式破碎机 / Jaw crusher

工作原理 WORKS

电机通过三角皮带将动力传递给偏心轴端的皮带轮，使偏心轴在电机的带动下，按规定的速比作旋转运动，动颚头在偏心轴偏心力的推动下相对定颚板做有规律的固定轨迹挤压运动，从而实现物料的破碎。

特点优势 PRODUCT FEATURES

- 入料粒度大，破碎比大，产量高；
- 运行稳定可靠，配有过载保护装置；
- 能耗低、易损件少，维护费用低；
- 调整部位重点加强与精加工，降低维修频率；
- 轴承部位采用多层迷宫密封工艺，延长轴承使用寿命；
- 采用集中供油润滑方式，维护工作更加简捷方便；
- 适用范围广。

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

型号	进料口尺寸 (mm)	最大进料口尺寸 (mm)	出料口可调节范围 (mm)	处理能力 (t/h)	电机功率 (kw)	重量 (t)	外形尺寸 (mm)
PE150×250	150×250	125	10-40	1-3	5.5	0.8	720×660×850
PE200×300	200×300	180	15-50	2-6	7.5	1.2	910×750×990
PE250×400	250×400	200	20-50	5-20	15	3	1430×1310×1340
PE400×600	400×600	340	40-100	16-60	30-37	7	1730×1730×1630
PE500×750	500×750	425	50-100	40-110	45-55	12	2035×1921×2000
PE600×900	600×900	480	65-160	90-180	55-75	17	2290×2206×2370
PE750×1060	750×1060	630	80-140	110-320	90-110	29	2655×2302×3110
PE900×1200	900×1200	750	95-165	220-450	110-132	58	3800×3166×3045
PE1200×1500	1200×1500	1020	150-300	400-800	160-220	100.9	4200×3750×3820
PEX150×750	150×750	120	18-48	8-25	15	3.8	1200×1530×1060
PEX250×750	250×750	210	25-60	13-35	30	5.5	1380×1750×1540
PEX250×1000	250×1000	210	25-60	15-50	30-37	7	1550×1964×1380
PEX250×1200	250×1200	210	25-60	20-60	37-45	8.5	2192×1900×1950
PEX300×1300	300×1300	250	20-90	16-65	55	11600	1930×2400×1747




适用行业 FOR INDUSTRY

适用于破碎抗压强度不超过320MPa的各种矿石、岩石等。广泛应用于矿山、冶金、路桥、建材、水利、化工等行业。

锤式破碎机 / Hammer crusher

产品概述 PRODUCT OVERVIEW

锤式破碎机简称为锤破机、锤破，又叫破石机、碎石机，该系列锤式破碎机适用于各种中硬且磨蚀性若得物料。其物料的抗压强度不超过100MPa，含水率小于15%，被破碎物料为煤，盐，白垩、石膏、砖瓦、石灰石等。其分为干式和湿式两种形式破碎。该系列破碎机还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张或破碎石棉水泥的废料以回收石棉纤维等等。此外，锤式破碎机不仅可用于石料生产线、制砂生产线，也可在选矿生产线中替代圆锥式破碎机。

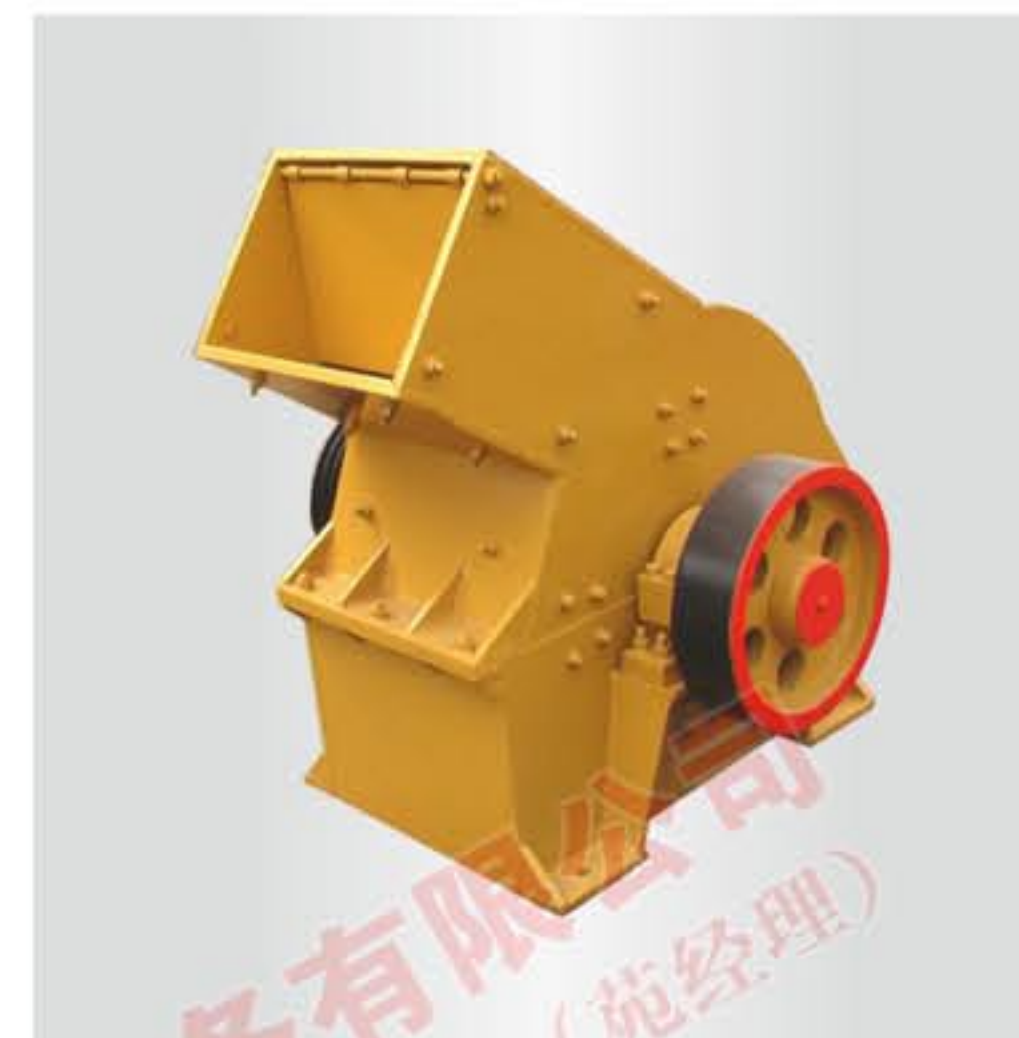

工作原理 WORKS

电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部，设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，最后通过筛板排出机外。

适用行业 FOR INDUSTRY

该系列锤式破碎机被广泛应用于矿山，水泥，煤炭，冶金，建材，公路，燃化等行业对中等硬度及脆性物料进行粉碎。该设备可根据用户要求调整蓖条间隙，改变出料粒度，以满足不同用户的不同需求。

特点优势 PRODUCT FEATURES

- 锤式破碎机的工作锤头，采用新工艺铸造，具有耐磨、耐冲击。
- 根据客户要求，该破碎机可以调节需要的粒度。
- 锤破机体结构密封，解决了破碎车间的粉尘污染和机体漏灰问题。
- 整体设计造型美观、结构紧凑，易损件少，维修方便等优点，是升级换代产品。

JZO(卧式)振动电机 / Vibration motor JZO (horizontal)

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW


振动电机是动力源与振动源结合为一体特种异步电动机，是各种振动设备普遍使用的新型节能通用激振源，广泛应用于各种振动给料机、振动输送机、振动落砂机、振动破碎机及中小型振动筛等振动设备。

特点优势 / PRODUCT FEATURES



- 振动加速度不超过两倍重力加速度。
- 使用环境温度不超过40℃（若超过应适当降低功率使用）。
- 使用地区海拔高度不超过1000m（当超过1000m时，每增高100m时其温升限值应降低5℃，最高不超过4000m使用）。
- 电机定子绕组温升值不超过80K（采用电阻法测量）。
- 电机轴承的最高温度不允许超过90℃。
- 使用环境不得有导电粉尘，不得有易爆、易燃或强腐蚀性气体。
- 主机振动功率不得超过所先配电机标定参数，否则，应降低激振力使用。
- 本系列振动电机均为三相工频50Hz，380V交流电。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	激振力 (N)	额定功率 (KW)	额定转速 (rpm)	电压 (V)	安装尺寸 (mm) Installation Dimensions (mm)				外形尺寸 (mm) Shape Dimensions (mm)						重量 Kg
					A	B	K	G	AB	BB	E	F	HD	L	
JZO-0.7-2	700	0.075	2900	380	152	116	8	22	175	140	170	55	170	270	16
JZO-1.5-2	1500	0.15	2900	380	180	126	10	23	220	150	100	55	200	300	18
JZO-2.5-2	2500	0.25	2900	380	180	140	12	28	220	168	112	60	205	325	22
JZO-5-2	5000	0.4	2900	380	220	175	14	35	270	210	140	80	220	350	36
JZO-8-2	8000	0.75	2900	380	235	180	18	28	315	250	125	160	295	400	56
JZO-16-2	16000	1.5	2900	380	270	224	20	35	340	305	165	135	380	530	90
JZO-30-2	30000	2.2	2900	380	270	224	24	30	350	298	90	170	436	530	110
JZO-1.2-4	1200	0.12	1450	380	152	116	8	22	175	305	165	135	170	270	15
JZO-2.5-4	2500	0.18	1450	380	180	140	13	28	214	140	60	60	205	318	26
JZO-5-4	5000	0.25	1450	380	220	175	15	35	270	210	140	80	240	368	42
JZO-8-4	8000	0.4	1450	380	235	180	19	28	315	250	125	160	295	415	106
JZO-16-4	16000	0.75	1450	380	270	224	21	35	350	305	165	135	380	550	120
JZO-20-4	20000	1.1	1450	380	290	224	21	35	350	305	165	135	380	540	155
JZO-32-4	32000	1.5	1450	380	340	230	31	40	445	320	120	210	435	546	155
JZO-50-4	50000	2.2	1450	380	390	155	33	45	480	315	222	225	472	561	215
JZO-8.5-6	2500	0.25	1450	380	240	150	13	30	280	178	122	100	240	340	45
JZO-5-6	5000	0.4	960	380	250	175	15	30	300	210	140	80	295	390	78
JZO-10-6	10000	0.75	960	380	236	180	19	28	315	250	125	160	295	470	78
JZO-20-6	20000	1.5	960	380	270	224	21	35	350	305	165	135	360	530	133
JZO-30-6	30000	2.2	960	380	350	174	31	40	445	310	115	200	390	526	196
JZO-40-6	40000	3	960	380	350	180	30	43	315	315	105	200	390	540	215
JZO-50-6	50000	3.7	960	380	390	155	33	45	480	315	222	225	500	726	380
JZO-75-6	75000	5.5	960	380	440	248	36	48	520	400	242	235	480	530	215
JZO-10-8	10000	0.75	720	380	290	224	21	35	350	305	165	135	380	526	131
JZO-20-8	20000	1.5	720	380	346	178	31	40	445	310	115	200	436	580	193
JZO-30-8	30000	2.2	720	380	390	155	33	45	480	315	122	225	472	610	290

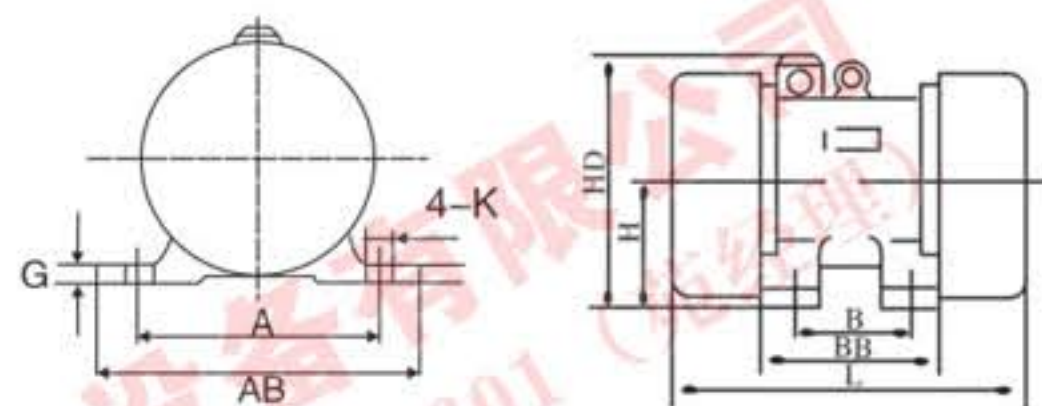

YZU系列振动电机 / YZU series vibrating motor

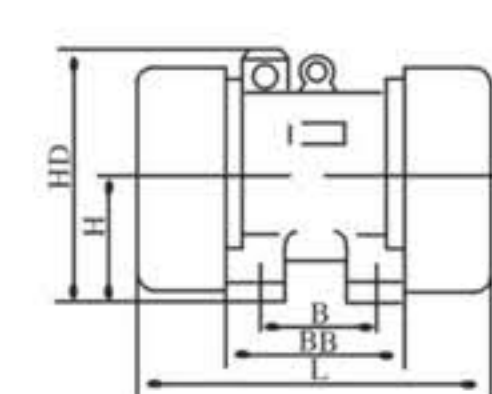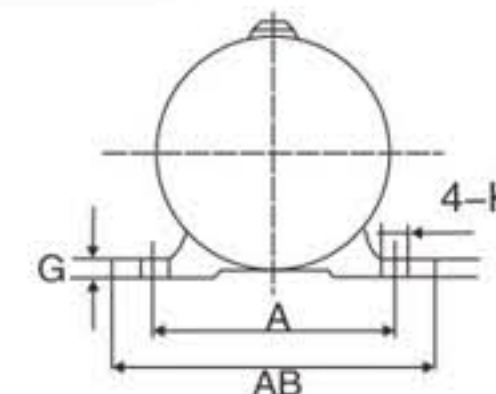

规格型号

型号 Model	最大激振力 (N)	额定转速 (rpm)	额定功率 (KW)	电流 (A)	电压 (V)	安装尺寸 (mm) Installation Dimensions (mm)				外形尺寸 (mm) Shape Dimensions (mm)					重量 Kg
						A	B	H	K	AB	BB	HB	G	L	
YZU-1-2	1000	2860	0.09	0.42	380	130	80	80	12	170	140	154	16	260	13
YZU-1.5-2	1500	2860	0.15	0.5	380	130	80	80	12	170	140	154	16	360	13.5
YZU-2-2	2000	2860	0.18	0.54	380	130	80	80	12	170	140	154	16	260	14
YZU-2.5-2	2500	2860	0.20	0.55	380	130	80	80	12	170	140	154	16	260	19
YZU-3-2	3000	2860	0.25	0.6	380	150	90	90	14	185	150	172	18	280	20
YZU-5-2	5000	2860	0.37	0.9	380	150	90	90	14	185	150	172	18	280	21
YZU-8-2	8000	2860	0.75	1.75	380	180	110	112	18	220	180	230	18	340	36
YZU-10-2	10000	2860	0.75	1.75	380	180	110	112	18	220	180	230	18	340	37
YZU-15-2	15000	2860	1.1	2.3	380	220	140	120	22	270	225	260	25	415	47
YZU-20-2	20000	2860	1.5	3.1	380	260	150	140	26	320	280	310	28	445	80
YZU-1.5-4	1500	1440	0.15	0.5	380	130	80	80	12	170	140	154	16	260	15
YZU-2-4	2000	1440	0.15	0.5	380	130	80	80	12	170	140	154	16	260	15.5
YZU-2.5-4	2500	1440	0.18	0.6	380	150	90	90	14	185	150	172	18	280	21
YZU-3-4	3000	1440	0.18	0.6	380	150	90	90	14	185	150	172	18	280	23
YZU-5-4	5000	1440	0.25	0.75	380	180	110	112	18	220	180	230	25	340	37
YZU-8-4	8000	1440	0.55	1.5	380	220	140	120	22	265	225	266	25	415	48
YZU-10-4	10000	1440	0.55	1.5	380	220	140	120	22	265	225	266	28	415	49
YZU-15-4	15000	1440	0.75	1.9	380	260	150	140	26	310	245	303	28	450	77
YZU-20-4	20000	1440	1.1	2.6	380	260	150	140	26	310	245	303	28	450	82
YZU-30-4	30000	1440	1.5	3.6	380	310	170	160	33	380	285	356	30	536	130
YZU-50-4	50000	1440	2.2	5.1	380	350	220	190	39	440	350	410	35	608	180
YZU-3-6	3000	930	0.25	0.84	380	180	110	112	18	220	180	220	18	340	39
YZU-5-6	5000	930	0.37	1.2	380	220	140	120	22	265	225	266	25	415	50
YZU-8-6	8000	930	0.75	2.2	380	260	150	140	26	310	245	305	28	450	80
YZU-10-6	10000	930	0.75	2.2	380	260	150	140	26	310	245	305	28	450	83
YZU-15-6	15000	930	1.1	3.1	380	310	170	160	33	380	285	356	30	536	136
YZU-20-6	20000	930	1.5	4.0	380	310	170	160	33	380	285	356	35	536	140
YZU-30-6	30000	930	2.2	5.6	380	350	220	190	39	440	350	410	30	608	190
YZU-50-6	50000	930	3.7	8.4	380	380	250	220	33(45)	446	340	425	40	615	230
YZU-75-6	75000	930	5.5	11	380	440	280	240	36(52)	550	550	520	40	790	435
YZU-100-6	100000	930	7.5	15	380	440	140	260	6-45	640	690	590	40	890	515
YZU-140-6	140000	930	10	22	380	480	140	280	8-45	710	77	640	50	960	556
YZU-10-8	10000	720	0.75	2.4	380	310	170	160	33	380	285	356	30	536	145
YZU-20-8	20000	720	1.5	4.3	380	350	220	190	39	440	350	410	35	60	210

YZUL系列(立式)振动电机 / YZUL series (vertical) vibration motor


产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

YZUL系列立式振动电机系列专门为旋振筛而设计的一种动力源与振动源合二为一的特种异步电动机。也可用于与旋振筛有相似运动轨迹要求的其它振动设备上，其功效等同于普通旋转电机驱动立式激振器之组合。

YZUL系列立式振动电机为立式安装，其结构特点、使用条件及主要性能与YZO系列卧式振动电机一样。



YZUL系列立式振动电机技术参数与安装尺寸参见附表：

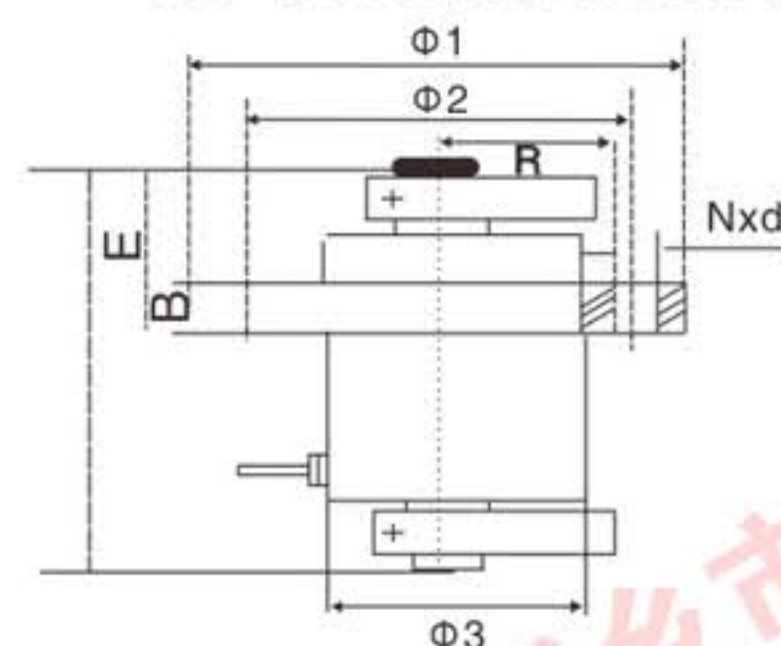

立式振动电机型号表示方法说明：



规格型号

型号规格	最大激振力 (N)	同步转速 (rpm)	功率 (KW)	电流 (A)	安装及外形尺寸(mm) Installation and Size (mm)								备注
					Φ1	Φ2	Φ3	B	NXD	L	E	R	
YZUL-3-4	3000	1500	0.18	0.6	230	200	160	20	4×11.5	280	100	85	上法兰
YZUL-5-4	5000	1500	0.25	0.74	245	210	170	22	6×11.5	320	120	135	中法兰
						220					155		上法兰
YZUL-8-4	8000	1500	0.55	1.5	275	235	195	24	6×14	380	150	140	上法兰
						240					195		中法兰
YZUL-10-4	10000	1500	0.75	1.85	315	265	225	34	8×18	460	165	160	上法兰
						270					225		中法兰
YZUL-15-4	15000	1500	1.1	2.85	315	265	225	34	8×18	470	170	180	上法兰
						270					224		中法兰
YZUL-30-4	30000	1500	2.5	3.6	375	315	272	34	8×22	490	180	200	上法兰
						320					235		中法兰
YZUL-40-4	40000	1500	2.2	5.1	440	380	325	36	8×26	560	260	235	中法兰
YZUL-50-4	50000	1500	2.2	5.1	440	380	325	36	8×26	560	260	235	中法兰

注：可按用户的特殊需要重新设计

激振器 / Vibrator

产品概述 / PRODUCT OVERVIEW

JZZ系列座式激振器是我公司自行研制的产品，该产品吸取了国内外先进技术，具有运行可靠、安装方便、维护量小，使用寿命长等优点，是各种振动设备的理想激振源，该激振器按润滑方式分为脂润滑、稀油润滑。安装尺寸可与相同激振力的振动电机互换。

特点优势 / PRODUCT FEATURES

激振器的双轴由两台通用型电动机通过方向联轴器带动做自同步反向旋转，带动偏心块产生振动，电动机固定在支架上，电动机不参振。

激振器的作用和通用型振动电机相同，不同的是激振器本身并不产生振动，而是要普通电机带动，这就大大降低了维修的难度，激振器的型号和通用型振动电机相同，可以替代振动电机使用。

适用行业 / FOR INDUSTRY

系列激振器主要适用于热矿筛。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号规格	激振力 KN	安装尺寸(mm)														配用电机	
		A	B	C	D	E	F	L	M	d	Φ1	h	H	4-Φ	4-M	型号	功率 KW
JZZ-130-6	130	130	320	240	460	400	320	590	510	50	456	40	280	37	M36×2	Y160L-6	7.5×2
JZZ-160-6	160	160	320	240	460	400	320	590	510	50	456	40	290	37	M36×2	Y160L-6	7.5×2
JZZ-50-6	50	120	340	210	356	400	380	590	490	49	304	40	235	28	M27×2	Y132S-6	3×2
JZZ-75-6	75	120	440	248	356	400	400	590	490	49	304	40	275	28		Y132M1-6	4×2
JZZ-100-6	100	120	340	210	410	400	380	550	510	54	404	40	280	28	M27×2	Y132M2-6	5.5×2

产品配件 / Product accessories



超声波网架



硅胶球



橡胶球



钢簧



橡胶弹簧




筛网



冲孔筛板



耐磨梳齿筛板

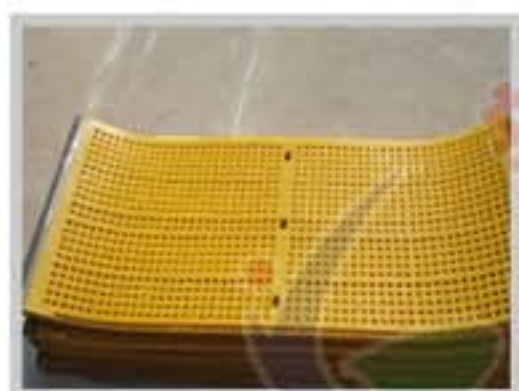

聚氨酯筛网



复合弹簧



冲网压架



摇摆筛弹簧



304不锈钢标准检验筛框



三次元振动筛网架



自润滑轴承



硅胶软连接



跳球板



除尘器滤芯



超声波控制箱



硅胶圈



筛板



束环螺栓



耐腐蚀硅胶圈



直线筛木制筛框



防尘盖



底框



上框



装网工具



输出线



超声波换能器